

Каркасно-надувная байдарка «Варяг 370»



Инструкция по сборке



volverter.ru

Комплект



Порядок сборки:

1. Расстелить шкуру (оболочку) на достаточно ровном и относительно чистом, без острых предметов, месте.



2. Взять оба штевня (они полностью симметричны).
3. Продеть штевневые секции через петли на дне и вставить их в носовое и кормовое окончание лодки.



4. Взять средние трубы кильсона и соединить со штевнями. Расположение корма – нос не имеет значения. Фиксатор на одной из частей расположить сверху. На другой части должен быть надета соединительная труба.



4.1



4.2

5. Приподняв концы труб носовой и кормовой частей кильсона соединить их, вставив шип одной трубы в отверстие другой. Плавно опускайте трубы кильсона вниз и следите чтобы шип не выскочил из отверстия а носовые и кормовые штевни ровно легли по середине дна. После того как кильсон ляжет на дно, заприте его соединительной трубкой и зафиксируйте пружинным фиксатором в отверстие трубы.



5.1



5.2




5.3

6. Взять большой шпангоут. Закрепить большой шпангоут к внутренним бортам корпуса лодки. Шпангоуты крепятся в специальные фиксирующие шайбы из ПВХ при помощи нержавеющих штырей Ф6 мм.



6.1

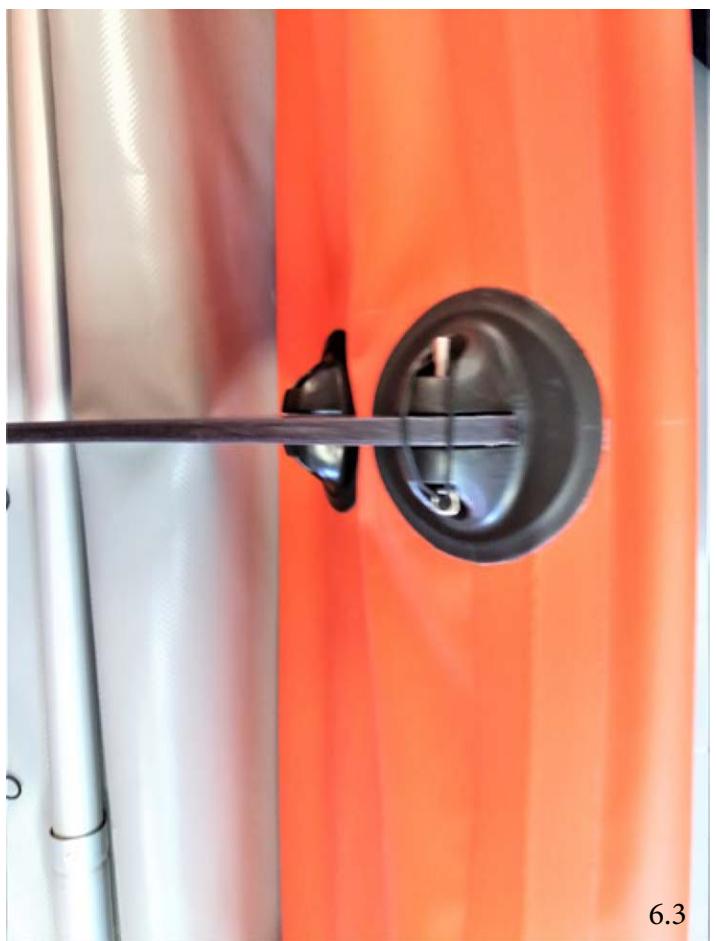


6.3



6.2

7. В основу сидения из ПВХ-ткани вдеть опорные трубы Ф18 мм. Концы трубок вставить в отверстия большого шпангоута. С другой стороны на эти трубы одеть низкий шпангоут и также закрепить его к бортам через фиксирующие шайбы при помощи нержавеющих штырей Ф6 мм.

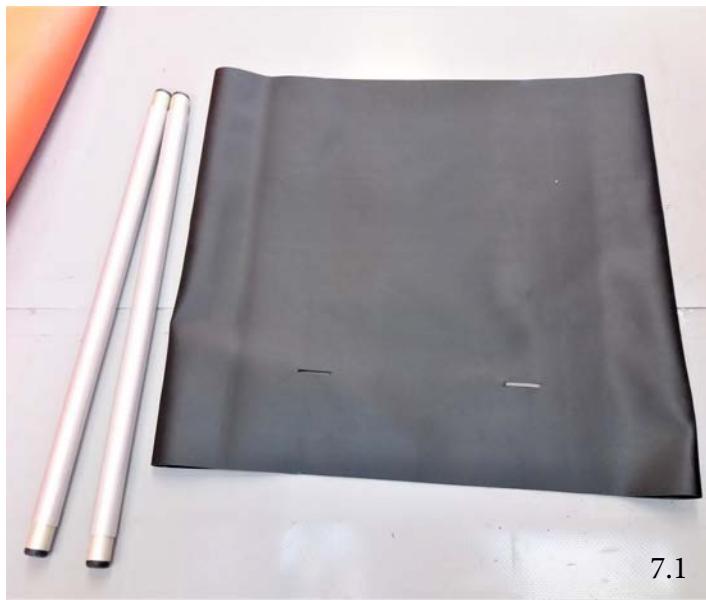

7.1



7.4




7.2



7.5



7.3

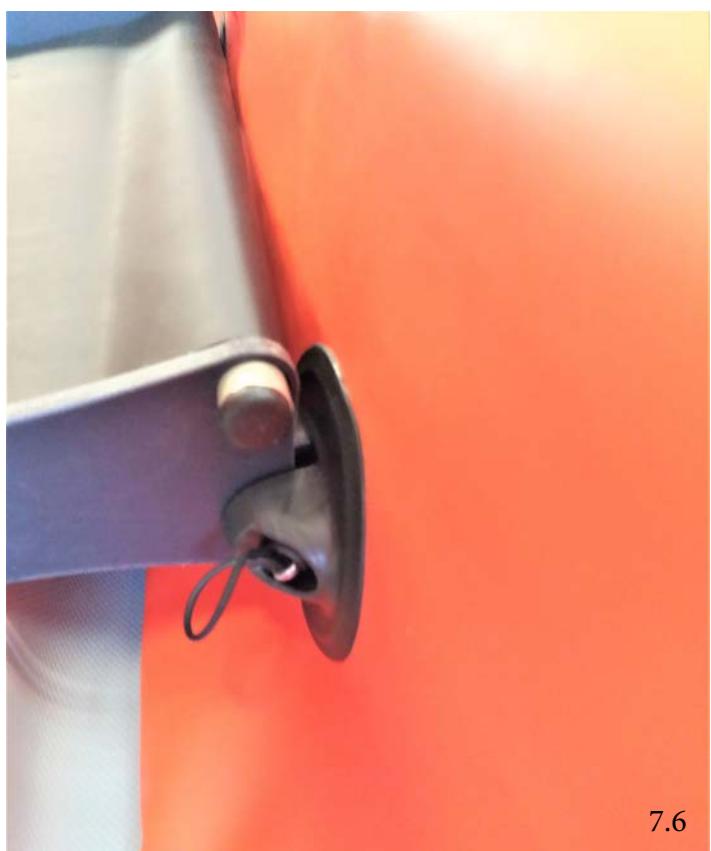

7.6

8. Надуть насосом бортовые баллоны.



8


9. Установка сидения со спинкой. С нижней стороны сидения расположены две ленты с липучкой «велькро». Ленты продеваются через прорези в основании сидения и фиксируются с внутренней стороны при помощи липучек. Лента сидения продевается в переднее полукольцо и фиксируется в 3-х щелевой пластмассовой пряжке, при помощи которой можно регулировать наклон спинки. Через петли спинка при помощи шнурка крепится к задним полукольцам, что позволяет удерживать спинку от падения вперед.



9.1



9.2

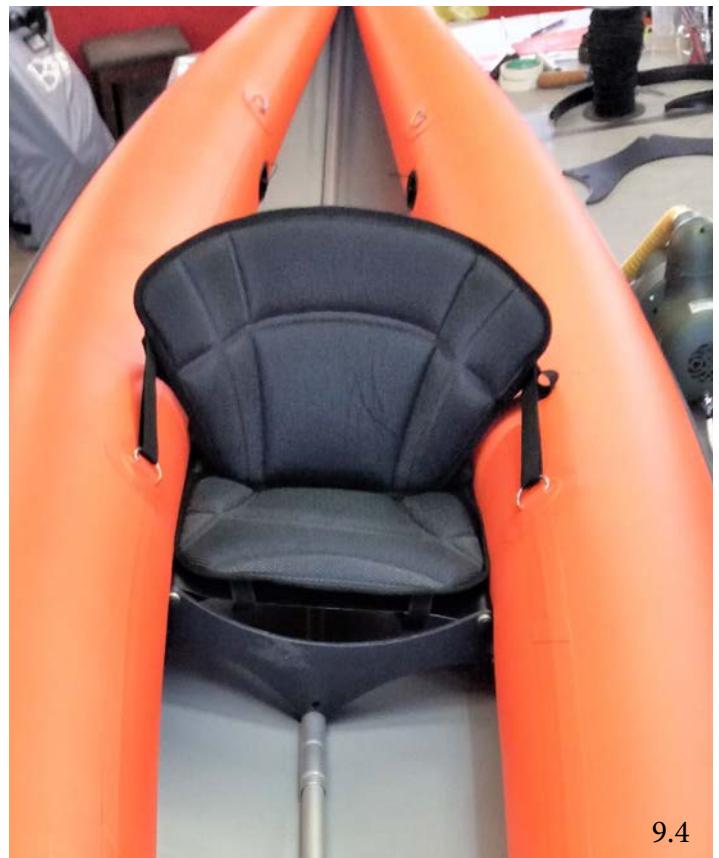

10. Закрепить коленные упоры.





Правила эксплуатации и обслуживания.

Основным условием продолжительной эксплуатации байдарки является правильный уход за ней.

1. Избегайте превышения давления в баллонах при накачивании лодки и во время пребывания на солнце!!! Это сокращает срок службы баллонов.
2. Берегите надувные баллоны от песка и острых предметов.
3. Острые предметы, перевозимые в лодке, должны быть тщательно упакованы.
4. При обнаружении мелких повреждений проведите ремонт
5. При попадании горюче-смазочных материалов на поверхность лодки, необходимо смыть грязные пятна мыльной водой.
6. После эксплуатации (окончании похода, сезона) удалите грязь и песок с поверхности лодки, внутренних отсеков и просушите ее.
7. Хранить лодку следует в сухом и тёплом месте.